


JUNIOR - J50 SU V1

I Descriptif technique

DIMENSIONS : L 4940 x l 2500 x H 2700 - HSP 2266 mm

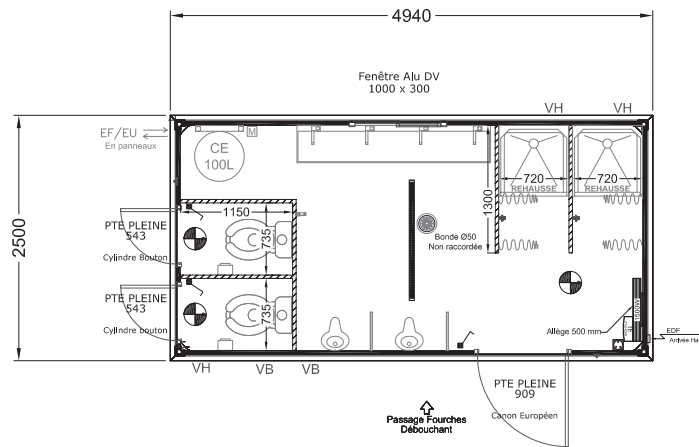

Ossature	<ul style="list-style-type: none"> I Dimensions : 4940 x 2500 x 2700 - hsp 2266 mm I Structure CE, galvanisée, non juxtaposable, non superposable I Finition peinture blanc panneau (équivalent RAL 9002) I Manutention par 4 points d'élingage I Toiture bac acier en tôles galvanisées autoportantes 63/100 ème I Isolation plafond par laine de verre 100 mm, avec pare-vapeur I Solivage en tubes rectangulaires 80 x 40 mm I Fourreaux de prise élévateur traversantes - Entraxes 920 mm I 4 Plats de levage en plateforme
Plafond	<ul style="list-style-type: none"> I Plafond métallique tôle nervuré laqué blanc
Plancher	<ul style="list-style-type: none"> I Plancher aggloméré CTBH 22 mm - surcharge 250 kg/m²
Revêtement sol	<ul style="list-style-type: none"> I Revêtement de sol PVC sanitaire U3P3
Paroi extérieure	<ul style="list-style-type: none"> I Panneaux sandwich 2360 x 1000 x 35 mm I Mousse de polyuréthane : classement de réaction au feu : C s2 (M2) I Nervuré 2 faces blanc panneau (équivalent RAL 9002) I Jeu de 4 cornières d'angles intérieures
Cloison intérieure	<ul style="list-style-type: none"> I Panneaux sandwich 2360 x 1000 x 35 mm I Mousse de polyuréthane : classement de réaction au feu : C s2 (M2) I Nervuré 2 faces blanc panneau (équivalent RAL 9002)
Menuiserie	<ul style="list-style-type: none"> I Porte pleine 976 x 2118 mm serrure à canon européen, blanc RAL 9010 Largeur de passage 900 mm I Porte pleine 676 x 2118 mm avec cylindre à bouton, blanc RAL 9010 Largeur de passage 600 mm
Menuiserie PVC	<ul style="list-style-type: none"> I Hublot fixe PVC 210 x 360 mm
Electricité	<ul style="list-style-type: none"> I 1 Arrivée électrique haute comprenant : <ul style="list-style-type: none"> - 1 Tableau électrique monophasé 6 kW 30 mA 230 V étanche - 1 Interrupteur simple allumage étanche I 1 Lampe LED E27 9 W I 1 Hublot électrique intérieur / extérieur 70 W étanche I 1 Convecteur électrique 1500 W, fil pilote 6 ordres

JUNIOR - J50 SU V1

I Descriptif technique (suite)

DIMENSIONS : L 4940 x l 2500 x H 2700 - HSP 2266 mm

Sanitaires

- I Lot plomberie J50 SU
- I Raccordement arrivée et départ sanitaires, eau froide et eaux usées
- I Chauffe-eau électrique 50 litres + Mitigeur simple 5 points sous chauffe-eau
- I Robinet de puisage eau froide et Robinet 1 point pour eau froide ou eau mitigée
- I Lavabo en polyester 3 points - 1450 mm - Miroir 480 x 360 mm
- I 2 Urinoirs de face en grès blanc temporisé
- I 2 Séparateurs en mélaminé 390 x 1200 / 810 mm
- I 2 WC grès blanc à l'anglaise avec chasse d'eau et distributeur papier ou 2 receveurs de WC en polyester à la turc - 720 mm avec réservoir chasse d'eau WC
- I 2 Receveurs de douche polyester largeur 720 mm
- I 2 Colonnes de douche temporisée eau mitigé - Rideaux de douche
- I Patères PVC 1 point
- I Flexibles pour raccordement
- I Bonde siphonide de sol en PVC Ø 50 mm non raccordée aux évacuations